

DEMANDE DE PRIX CARPORTS / PERGOLAS TOITURE FIXE BIOTECH^{ALU}

Date :

Réf. commande :

Contact COMMANDE : Kaylie Black 07.86.43.40.57 / black@biotechalu.fr

Contact TECHNIQUE : David Marcot 06.80.03.40.07 / marcot@biotechalu.fr

Adresse de facturation :

Société :
Adresse :
.....
Code postal :
Ville :
Tel :
Mail :
Contact :

Adresse de livraison (si différente) :

Société :
Adresse :
.....
Code postal :
Ville :
Tel :
Mail :
Contact :

Pas de livraison

Demande remplie à renvoyer à : black@biotechalu.fr

CHOIX DE LA CONFIGURATION DU CARPORT

ADOSSEE

- Adossée au mur
- 1 ou 2 poteaux

AUTOPORTANTE

- Autoportante
- 4 poteaux

CHOIX DU SENS DE POSE DES PANNEAUX ISOLANTS

● ADOSSEE :

- Perpendiculaires au mur
- Parallèles au mur

● AUTOPORTANTE :

- Perpendiculaires au côté le plus long
- Parallèles au côté le plus long

CHOIX DES DIMENSIONS DU CHÂSSIS CARPORT

ATTENTION, panneaux autoportant sur 4500mm donc dimensions maximales sur l'avancée = 4740 mm (châssis intégré)
A SAVOIR : les panneaux sont posés dans le sens de l'avancée.

CARPORT ADOSSÉ AU MUR

LARGEUR (mm) :
AVANCÉE (mm) :

CARPORT AUTOPORTÉ

LARGEUR (mm) :
AVANCÉE (mm) :

Hauteur totale hors tout (=du pied jusqu'en haut de la pergola) en mm :
Ou Hauteur sous poutre (=hauteur poteau) en mm :

Attention, prendre une réservation de 100mm minimum entre pergola et avancée de toit.

CHOIX DU PANNEAUX ISOLANTS


Panneaux isolants: épaisseur 55 mm, haute densité, confort phonique, blanc brillant extérieur, blanc easy clean effet mat intérieur, rendu lisse, parement aluminium

CHOIX DES COULEURS

- Châssis : RAL 7016 : gris anthracite texturé RAL 9010 : blanc brillant autres :
- Panneaux : BLANC/BLANC autres (étude) : (attention aux couleurs sombres qui bombent le panneau)

EMPLACEMENTS DES OPTIONS

CROQUIS DES OPTIONS (VUE DE HAUT)

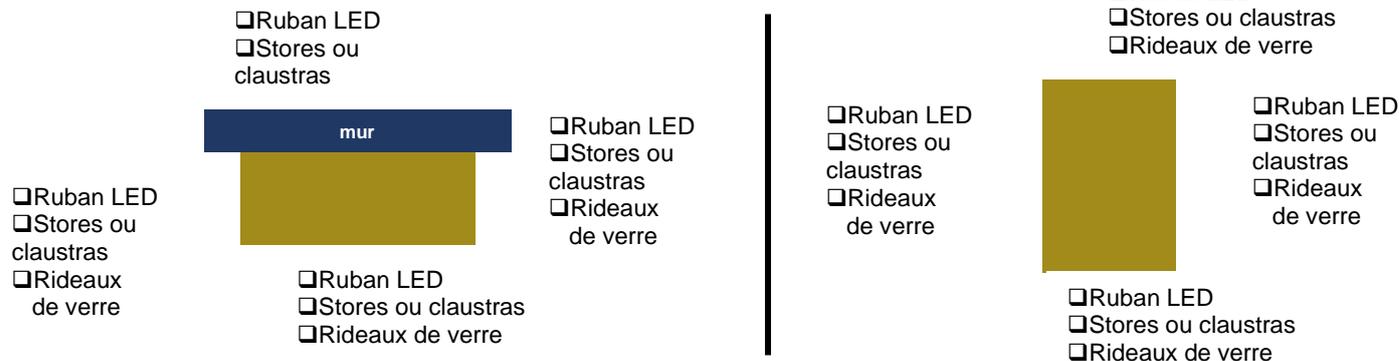

CHOIX DES OPTIONS

Éclairage ruban LED, nombre de mètre linéaire (si connu), sinon mentionner sur croquis :

<input type="checkbox"/> Ajout 1 câble de liaison (si le ruban LED file sur 3 côtés ou si les rubans sont sur 2 côtés opposés)	<input type="checkbox"/> Ajout 2 câbles de liaison (si le ruban LED file sur les 4 côtés)
--	---

Stores solaires : (donner la dimension du côté où le store est souhaité) >> DELAIS 8 SEMAINES

Dimensions (L x H mm):	Store 1 : mm	Store 3 : mm	Store 2 : mm	Store 4 : mm
Coloris toile :	<input type="checkbox"/> Gris clair / Gris anthracite <input type="checkbox"/> Sable / Bronze <input type="checkbox"/> Noir foncé	<input type="checkbox"/> Gris / Blanc perle <input type="checkbox"/> Gris / Bleu outremer <input type="checkbox"/> Gris anthracite	<input type="checkbox"/> Lin / Blanc <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Perle	<input type="checkbox"/> Lin
Coloris coffre :	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9016 <input type="checkbox"/> Blanc pur RAL 9010 <input type="checkbox"/> Brun sépia RAL 8014	<input type="checkbox"/> Blanc perlé RAL 1013 <input type="checkbox"/> Alu clair RAL 9006	<input type="checkbox"/> Gris anthracite RAL 7016	
Choix de l'enroulement :	<input type="checkbox"/> INTERIEUR (coffre à l'intérieur et coulisses vers l'extérieur) <input type="checkbox"/> EXTERIEUR (coffre à l'extérieur et coulisses vers l'intérieur)			
Choix de la pose :	<input type="checkbox"/> APPLIQUE (en façade)		<input type="checkbox"/> TABLEAU (entre poteaux)	
Options supplémentaires :	<input type="checkbox"/> Emetteur 4 canaux <input type="checkbox"/> Domotique i diamant with Netatmo <input type="checkbox"/> Panneau solaire déporté (2,70m max)			

Centrale de commande des stores filaires avec anémomètre intégré SEULS (vérifier compatibilité) :

<input type="checkbox"/> Centrale 1 store	<input type="checkbox"/> Centrale 4 stores
---	--

Stores filaires avec boîtier d'alimentation et anémomètre : (donner la dimension du côté où le store est souhaité) >> DELAIS 4 SEMAINES

Dimensions (L x H mm):	Store 1 : mm	Store 3 : mm	Store 2 : mm	Store 4 : mm
Coloris toile :	<input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Perle / Blanc	<input type="checkbox"/> Lin / Blanc <input type="checkbox"/> Gris anthracite	<input type="checkbox"/> Gris / Blanc <input type="checkbox"/> Autre sur demande possible	
Coloris coffre :	<input type="checkbox"/> Blanc RAL 9010	<input type="checkbox"/> Gris anthracite RAL 7016	<input type="checkbox"/> Autre sur demande possible	
Choix de l'enroulement :	<input type="checkbox"/> INTERIEUR (coffre à l'intérieur et coulisses vers l'extérieur) <input type="checkbox"/> EXTERIEUR (coffre à l'extérieur et coulisses vers l'intérieur)			
Choix de la pose :	<input type="checkbox"/> APPLIQUE (en façade)		<input type="checkbox"/> TABLEAU (entre poteaux)	
Version solaire possible avec ce fournisseur qui propose un délais plus court de 4 semaines : <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON				

Prise 230 V intégrée dans poteau

Rideaux de verre ou claustras > sur étude

Borne de chargement de voiture > sur étude

AUTRES

- Sortie filaire :**
- Sortie pluvial :**

Commentaires :

.....

.....